


# NOKTA MAKRO BT HEADPHONES



## BENUTZERHANDBUCH

## EINLEITUNG

Die NOKTA MAKRO BT Headphones verwenden die aptX™ Low Latency-Technologie, die im Vergleich zu Standard-Bluetooth® eine schnellere und bessere Audioqualität liefert. Daher bieten die Nokta Makro BT Headphones beim Suchen mit Metall-detektor präzisere und schnellere Signaltöne.

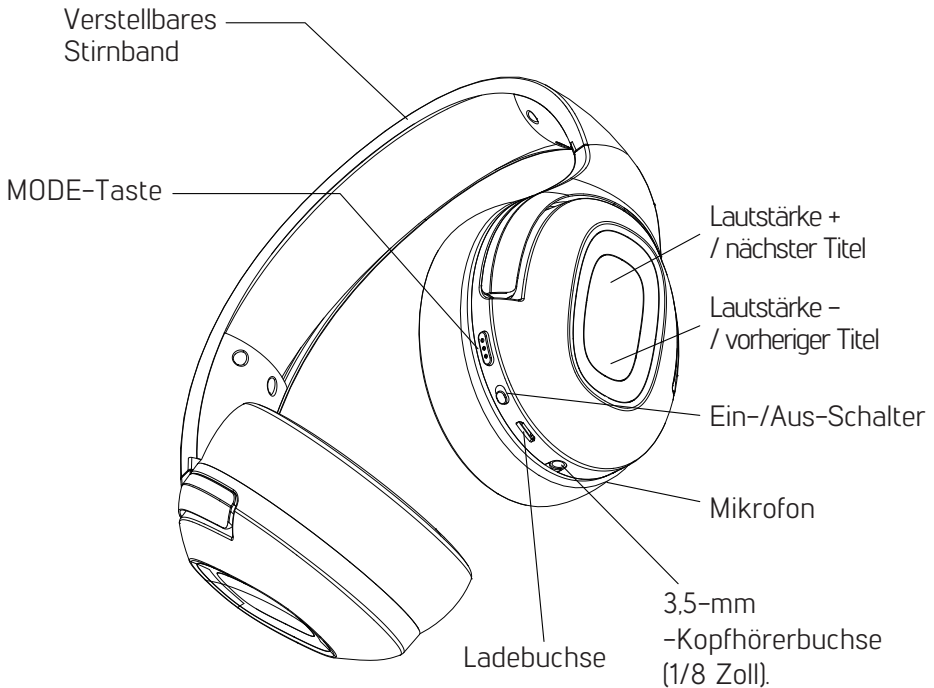

## FUNKTIONEN & BEDIENUNG

**Einschalten:** Schieben Sie den Schalter auf ON, das grüne Licht leuchtet auf und die Kopfhörer sind eingeschaltet.

**Ausschalten:** Schieben Sie den Schalter auf OFF.

**Bluetooth®-Kopplungsmodus:** Wenn Sie den Kopfhörer einschalten und „Power on“ hören, wechselt er in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie die Bluetooth®-Verbindung an Ihrem Detektor einschalten, werden sie automatisch gekoppelt.

Schalten Sie auf anderen Geräten Ihre Bluetooth®-Verbindung ein, suchen Sie in der Liste verfügbarer Geräte nach „NOKTA-MAKRO“ und klicken Sie zum Koppeln darauf. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie die Meldung „connected“.

**Gekoppelte Geräte entfernen:** Halten Sie die MODE-Taste und „V+“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist, um gekoppelte Geräte zu entfernen.

**HINWEIS!** Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät innerhalb der Kopplungsreichweite.

## Telefonfunktionen

**Anruf annehmen:** Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um den Anruf anzunehmen.

**Anruf ablehnen:** Halten Sie die MODE-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf zu ignorieren.

**Anruf beenden:** Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um den Anruf zu beenden.

**Wahlwiederholung:** Doppelklicken Sie auf die MODE-Taste, um die letzte Nummer anzurufen, wenn Ihr Mobiltelefon verbunden ist.

**Geräte wechseln:** Drücken Sie während eines Anrufs etwa 1 Sekunde lang die Taste „V+“, um zwischen den Kopfhörern und dem Mobiltelefon zu wechseln.

**Sprachassistent:** Drücken Sie im Standby-Modus 1 Sekunde lang die MODE-Taste, um den Sprachassistenten des Telefons zu aktivieren.

**Stummschalten:** Drücken Sie kurz die Tasten „V+“ und „V-“ gleichzeitig, um die Stummschaltung ein- und auszuschalten.

## Musikfunktionen

**Play & Pause:** Drücken Sie die MODE-Taste, um die Musik abzuspielen oder zu stoppen.

**Lautstärke erhöhen:** Drücken Sie „V+“, um die Lautstärke zu erhöhen. Bei Erreichen der Maximallautstärke ertönt ein Piepton.

**Lautstärke verringern:** Drücken Sie „V-“, um die Lautstärke zu verringern. Bei Erreichen der Minimallautstärke ertönt ein Piepton.

**Vorheriger Titel:** Halten Sie die „V-“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den vorherigen Titel abzuspielen.

**Nächster Titel:** Halten Sie die Taste „V+“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den nächsten Titel abzuspielen.

## SICHERHEITSHINWEISE!

Versuchen Sie nicht, den Kopfhörer zu zerlegen oder zu modifizieren!

Setzen Sie die Kopfhörer weder Wasser noch übermäßiger Feuchtigkeit aus. Die Kopfhörer sind NICHT wasserdicht.

Leuchten Sie nicht mit der Kontrollleuchte der Kopfhörer in die Augen von Kindern oder Tieren.

Setzen Sie die Kopfhörer keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus (unter 0 °C oder über 45 °C/32 °F bis 113 °F).

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht bei Gewitter, da dies zu Fehlfunktionen und einem erhöhten Stromschlagrisiko führen kann.

Dieses Produkt enthält eine eingebaute Lithiumbatterie. Um eine Explosion zu vermeiden, setzen Sie das Produkt bitte keinem intensiven Sonnenlicht aus und halten Sie es von Feuer fern. Entsorgen Sie die Lithiumbatterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften, entsorgen Sie sie nicht im normalen Hausmüll. Die Lithium-Batterie kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden!

Schützen Sie die Kopfhörer während des normalen Gebrauchs vor Stößen. Falls die Kopfhörer versandt werden sollen, legen Sie sie sorgfältig in einen Karton und sichern Sie diesen mit einer stoßfesten Verpackung.

## AUFLADEN DER KOPFHÖRER

Zum Aufladen der Kopfhörer kann jedes hochwertige USB-Ladegerät verwendet werden. Stecken Sie zum Aufladen der Kopfhörer das USB-Ladekabel in den Ladeanschluss Ihrer Kopfhörer. Die LED leuchtet während des Ladevorgangs durchgehend rot. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt das rote Licht.

## TECHNISCHE DATEN

Stil	: Over-Ear-Kopfhörer
Bluetooth®-Version	: BT5.0
Impedanz	: 32
Empfindlichkeit	: 106dB
Frequenzbereich	: 20Hz-20kHz
Effektive Reichweite	: 10 Meter
Batteriekapazität	: 1200mAh, 3.7 V
Batterietyp	: Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Externe Spannung	: DC4.8-5.5 V

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth® SIG, Inc. Qualcomm® aptX™ ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc.

Nokta Makro Detectors behält sich das Recht vor, Design, Spezifikationen oder Zubehör ohne Vorankündigung und ohne jegliche Verpflichtung oder Haftung zu ändern.



Für Verbraucher innerhalb der Europäischen Union:  
Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im allgemeinen Hausmüll. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne auf diesem Gerät weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt, sondern gemäß den örtlichen Regierungsvorschriften und Umweltauflagen recycelt werden sollte.

